

H+E FŰTŐPATRON TERMÉKLAPJA



Fotó - szín: króm, spirál kábel

A fűtőpatron funkciói:

Víz melegítése 10-65 °C

Törölközők szárítása

Turbó üzemmód - fűtés, szárítás
(1,2,3 óra)

Időzítő - a fűtőberendezés fűtési fokozatának (10-65°C) beállítását lehetővé teszi 1-9 órás időtartamra.

Szétkapcsolható fűtőelem - felújítás során a vezérlőegységet le lehet szedni.

Fagyásgátló funkció - fagykártól védi a fűtőberendezést.

LED-es hőmérséklet kijelző

Az elektromos hálózattal kapcsolódó elemek takarója.

A fűtőberendezés alkakjait megadó tok.

**A fedőlapok az alábbi színekben kaphatók (+ a ház hátsó részén lévő fedőlap):
fehér, króm, fekete (egyéb színek megrendelésre kaphatók)**

**A fedőlapok az alábbi formákban kaphatók:
O, D, négyzet, univerzális**

Kapható teljesítmény: 300, 600, 900, 1200, 1500 W



Műszaki adatok:

Fűtőközeg: víz



Működési hőmérséklet: szabályozható:
0 °C -tól 65 °C fokig

Feszültség: 230V

Elektromos hálózatra csatlakozás:
UNISCHUKO csatlakozóval rendelkező
kábel

Berendezés rögzítése: R ½"
rögzítőperem

Készülék ház védetség fokozata [IP-
védetség]: IP 54

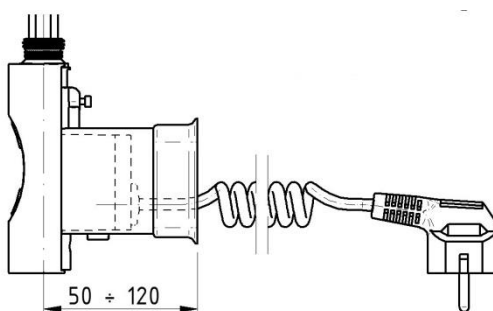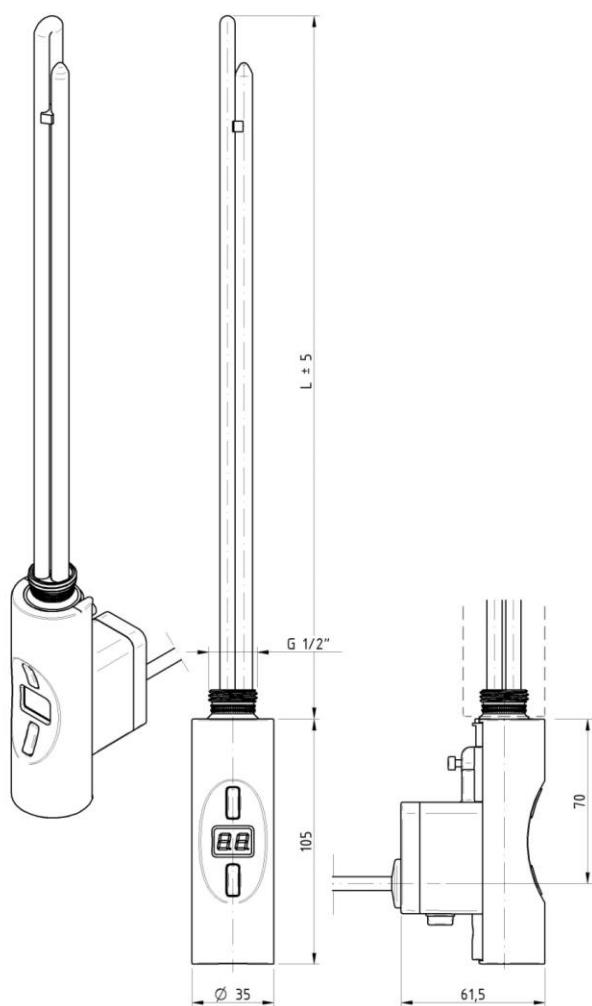

GTN FŰTŐPATRON TERMÉKLAPJA



Fotó - szín: króm, spirál kábel

Alábbi színekben kaphatók

fehér, króm, fekete (egyéb színek megrendelésre kaphatók)

Kapható teljesítmény: 300, 600, 900, 1200, 1500 W

A fűtőpatron funkciói:

A hőszugárzó hőmérséklete fokozatmentesen állítható be (10°C és 65°C fok közötti tartományban).

Törölközők szárítása

Könnyen kezelhető

Fagyásgátló funkció - fagykártól védi a fűtőberendezést.

Energiatakarékos



Műszaki adatok:

Fűtőközeg: víz

Működési hőmérséklet: szabályozható: 0 °C -tól 65 °C fokig

Feszültség: 230V

Elektromos hálózatra csatlakozás: UNISCHUKO csatlakozóval rendelkező kábel

Berendezés rögzítése: R ½" rögzítőperem

Készülékház védeettségi fokozata [IP-védetség]: IP 54

